

## 2-dielny guľový kohút s ISO prírubou a pákou

**Model: BAV-211-FL-DI**



**Dimenzia:** DN25 až DN150 (1" až 6")

**Nominálny tlak:** PN16

**Pripojenie:** Prírubové podľa EN 1092-2


**Teplota:** -20 °C + 180 °C

**Materiál:** Tvárna liatina GGG-40.3 / EN-JS1049 / GJS 400-18-LT

**Ovládanie:** Ručná páka

Plný prietok, Fire safe design, TA-Luft, Prevedenie Silicone free.

Príruba ISO 5211 pre pripojenie pneumatického alebo elektrického pohonu.

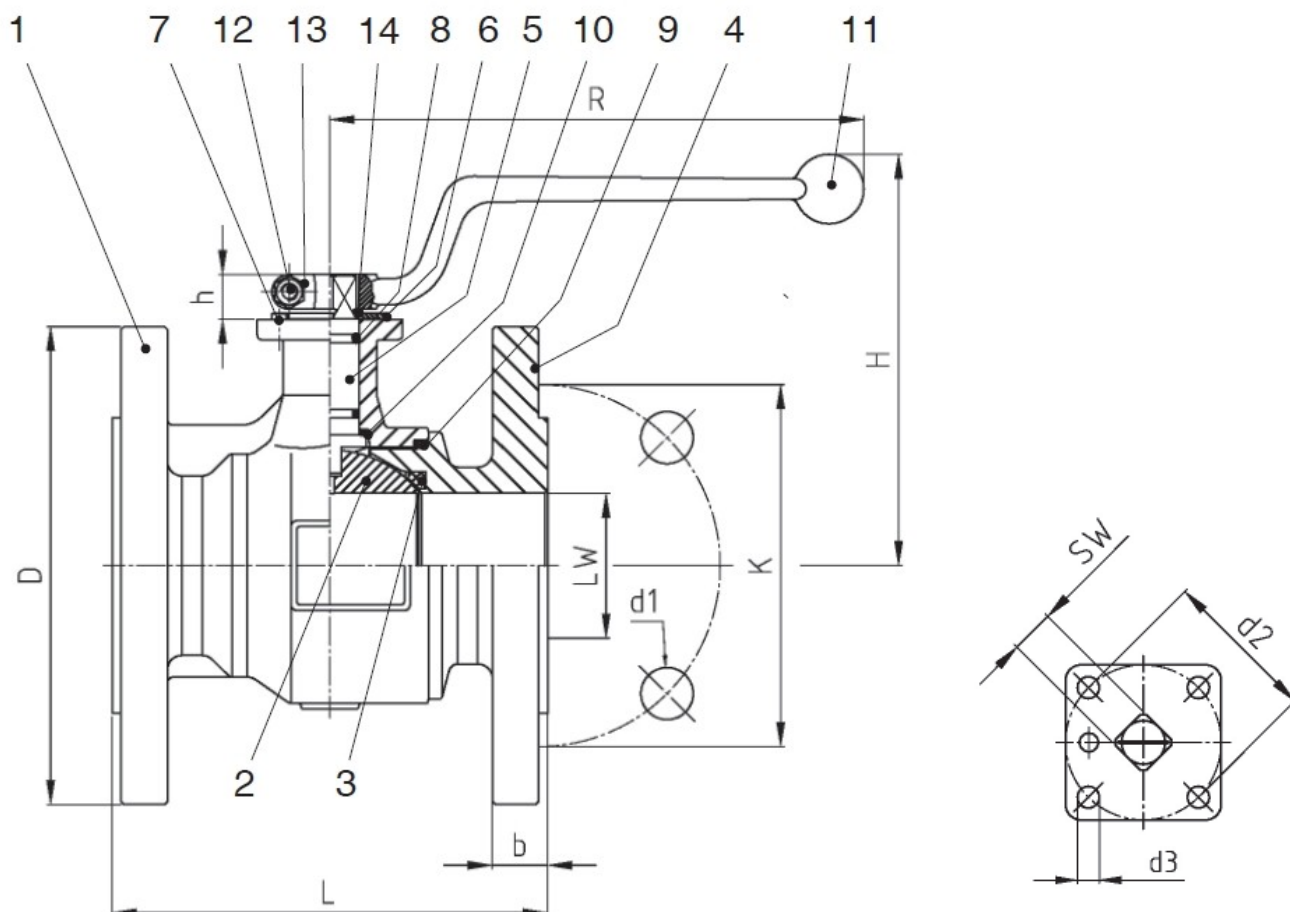


DN	LW	L	D	K	h	b	počet	d1	H
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	dlér	[mm]	[mm]
25	25	125	115	85	14,5	16	4	14	111,5
32	32	130	140	100	14,5	16	4	18	122,5
40	40	140	150	110	16,5	19	4	18	134,0
50	50	150	165	125	16,5	19	4	18	142,0
65	65	170	185	145	18,0	19	4	18	154,5
80	80	180	200	160	22,5	19	8	18	180,5
100	100	190	220	180	22,5	19	8	18	197,0
125	125	200	250	210	25,0	22	8	18	216,0
150	142	210	285	240	28,0	22	8	22	236,0

DN	R	ISO	SW	d2	d3	Váha [kg]		
[mm]	[mm]	5211	[mm]	[mm]	[mm]	Kód 45	Kód 43	Kód 44
25	165	F05	11	50	6,6	3,30	3,30	3,30
32	165	F05	11	50	6,6	4,70	4,70	4,70
40	185	F05	14	50	6,6	5,70	5,70	5,70
50	185	F05	14	50	6,6	7,60	7,20	7,60
65	230	F07	17	70	9	12,00	10,80	12,00
80	360	F07	22	70	9	15,50	13,40	15,50
100	360	F10	22	102	11	22,60	18,00	22,60
125	360	F10	22	102	11	30,40	22,00	30,40
150	556	F10	27	102	11	42,00	32,00	42,00


Poz	Popis	Materiál
1	Teleso	Tvárna liatina GJS 400-18-LT
2	Guľa (kód 45)	Chrómovaná oceľ C 45
	Guľa (kód 43)	Nerez 1.4301
	Guľa (kód 44)	Nerez 1.4408
3	Sedlá (kód A – štandard)	PTFE + Grafit
	Sedlá (kód B – na vyžiadanie)	PTFE + TFM
4	Prírubová koncovka	Tvárna liatina GJS 400-18-LT
5	Hriadeľ	Nerez 1.4104
6	Podložka	Pozinkovaná oceľ
7	Dorazová skrutka	Pozinkovaná oceľ
8	O-kružok	FKM
9	O-kružok	FKM
10	Kružok	Polyamid
11	Páka	Anodizovaný hliník
12	Skrutka	Pozinkovaná oceľ
13	Matica	Pozinkovaná oceľ
14	Podložka	1.4310

## Tlakovo-teplotná charakteristika sediel

**kód A**

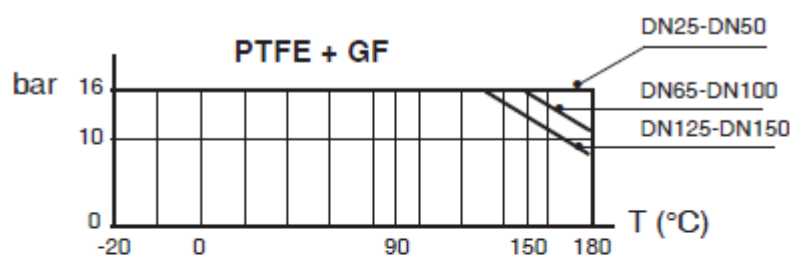

**kód B**

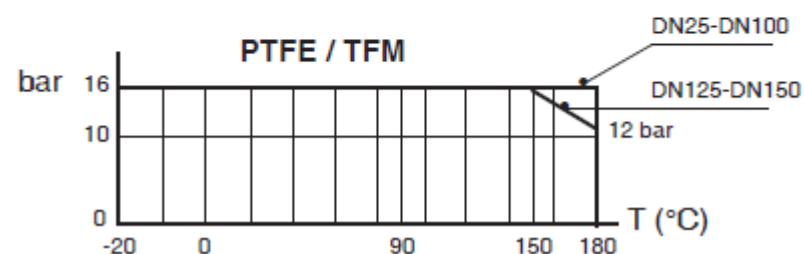

- Stavebná dĺžka podľa EN 558 séria 14
- Pripojenie prírubové podľa normy EN 1092-2
- Skúška tesnosti podľa EN 12266 -1
- PED podľa smernice 2014/68/EU Group 2 (predtým 97/23/CE)

## Použitie

- Oleje
- Voda
- Stlačený vzduch
- Palivá