

Ventil uzatvárací prírubový s upchávkou

Model: GLV-30-SS-FL



Dimenzia: DN15 až DN200

Nominálny tlak: PN40


Pripojenie: Prírubové, privarovacie

Teplota: -20 °C + 350 °C


Materiál: Nerez 1.4408 / 316 / CF8M

Ovládanie: Ručné kolečko

Možnosť spôsobu ovládania pneumatickým alebo elektrickým pohonom na vyžiadanie.

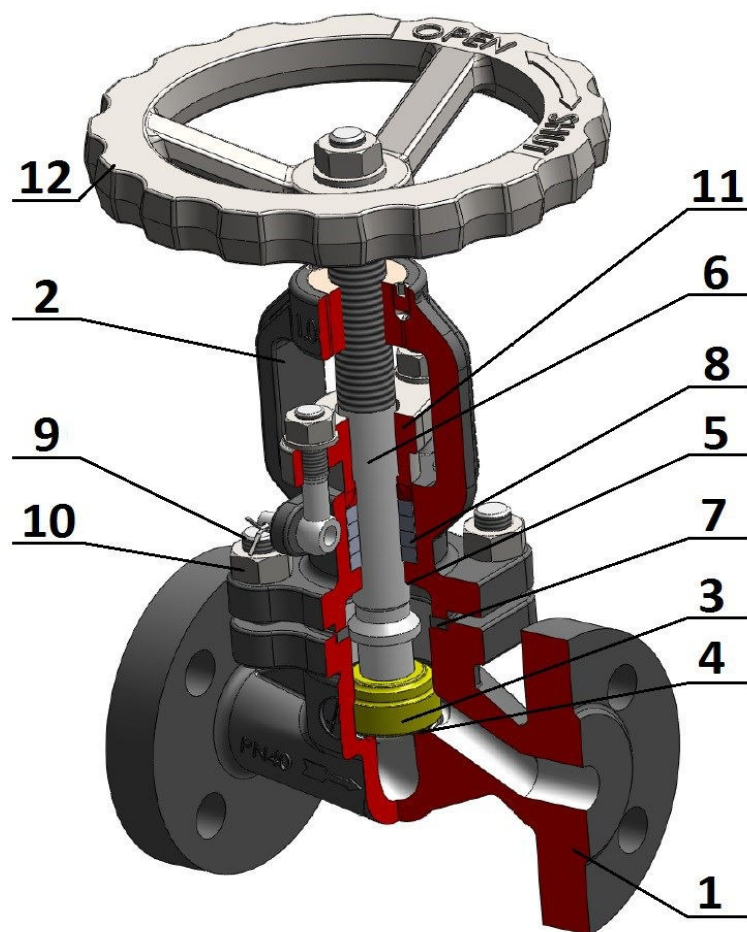

Poz	Popis	Materiál
1	Teleso	1.4408
2	Strmeň	1.4408
3	Kuželka	1.4401
4	Sedlo telesa	1.4408 + stellit
5	Sedlo kuželky	1.4408 + stellit
6	Vreteno	1.4401
7	Tesnenie	Špirálové grafit + nerez
8	Upchávka	Grafit
9	Skrutka	A 193 B8
10	Matica	A 194 8
11	Púzdro upchávky	1.4408
12	Ručné kolečko	Liatina

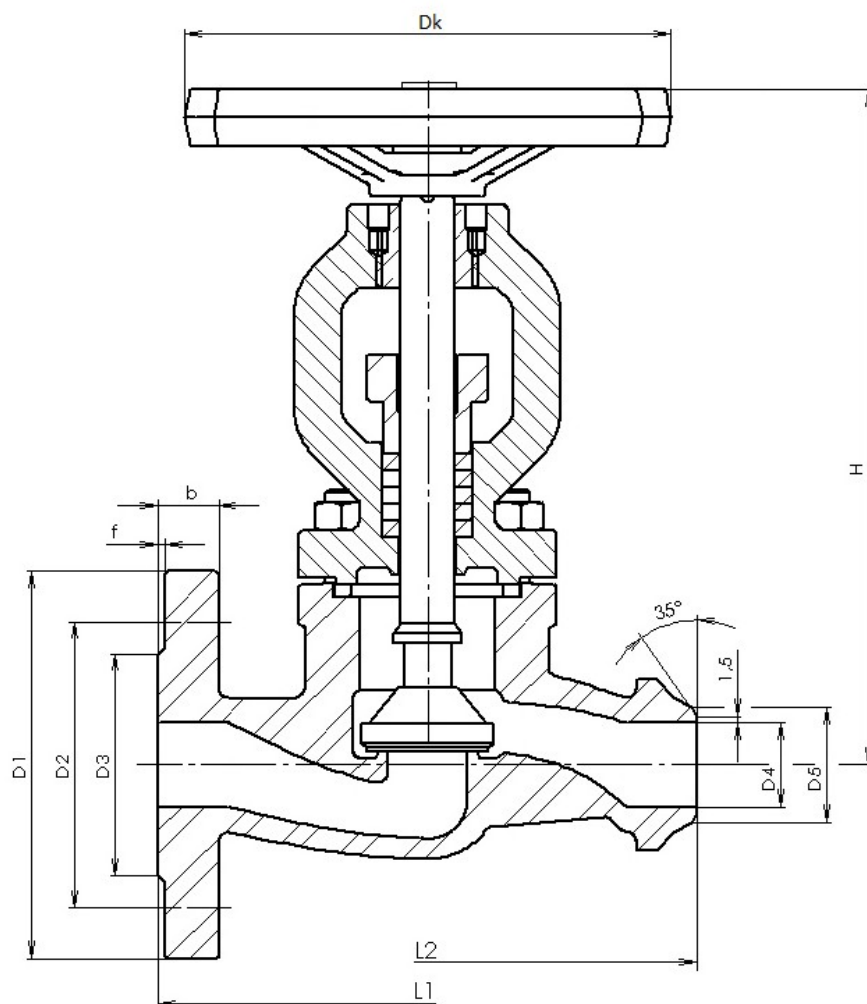

DN [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	b [mm]	f [mm]	n [mm]	d [mm]	Ø [mm]	H [mm]	L1, L2 [mm]	Dk [mm]	Stratový súčiniteľ
15	95	65	45	16	2	4	14	M12	170	130	125	4,35
20	105	75	58	18	2	4	14	M12	195	150	125	6,50
25	115	85	68	18	2	4	14	M12	200	160	125	5,70
32	140	100	78	18	2	4	18	M16	235	180	160	8,30
40	150	110	88	18	3	4	18	M16	275	200	200	5,00
50	165	125	102	20	3	4	18	M16	275	230	200	5,80
65	185	145	122	22	3	8	18	M16	345	290	250	5,30
80	200	160	138	24	3	8	18	M16	355	310	250	5,60
100	235	190	162	24	3	8	22	M20	415	350	315	5,00
125	270	220	188	26	3	8	26	M24	490	400	315	6,20
150	300	250	218	28	3	8	26	M24	545	480	315	5,70
200	360	310	278	30	3	12	26	M24	680	600	400	5,60

* D4, D5 prispôsobené podľa rozmerov potrubia

- Konštrukcia podľa EN 13709
- Prírubové pripojenie podľa EN 1092-1
- Privarovacie pripojenie podľa EN 12627
- Stavebné dĺžky podľa EN 558-1
- Skúšky tesnosti podľa EN 12266-1
- Tlakoteplotná závislosť podľa EN 12516-1