

Ventil spätný prírubový s pružinou

Model: CHV-16-SS-FL



Dimenzia: DN15 až DN200

Nominálny tlak: PN40


Pripojenie: Prírubové, privarovacie


Teplota: -20 °C + 350 °C

Materiál: Nerez 1.4408 / 316 / CF8M

Ovládanie: Pružina

Možnosť spôsobu ovládania bez pružiny.

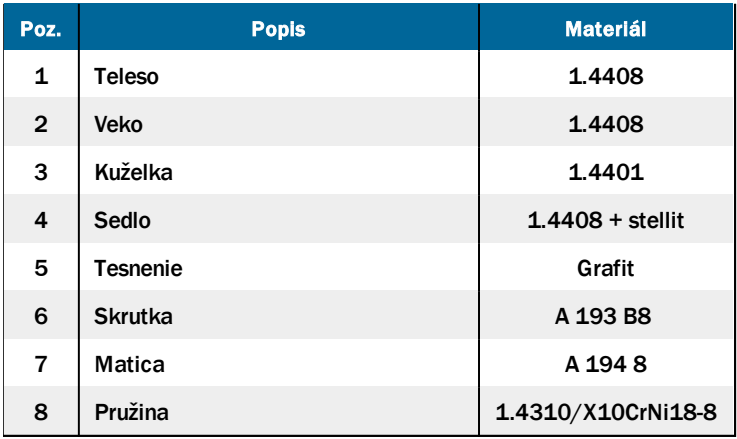

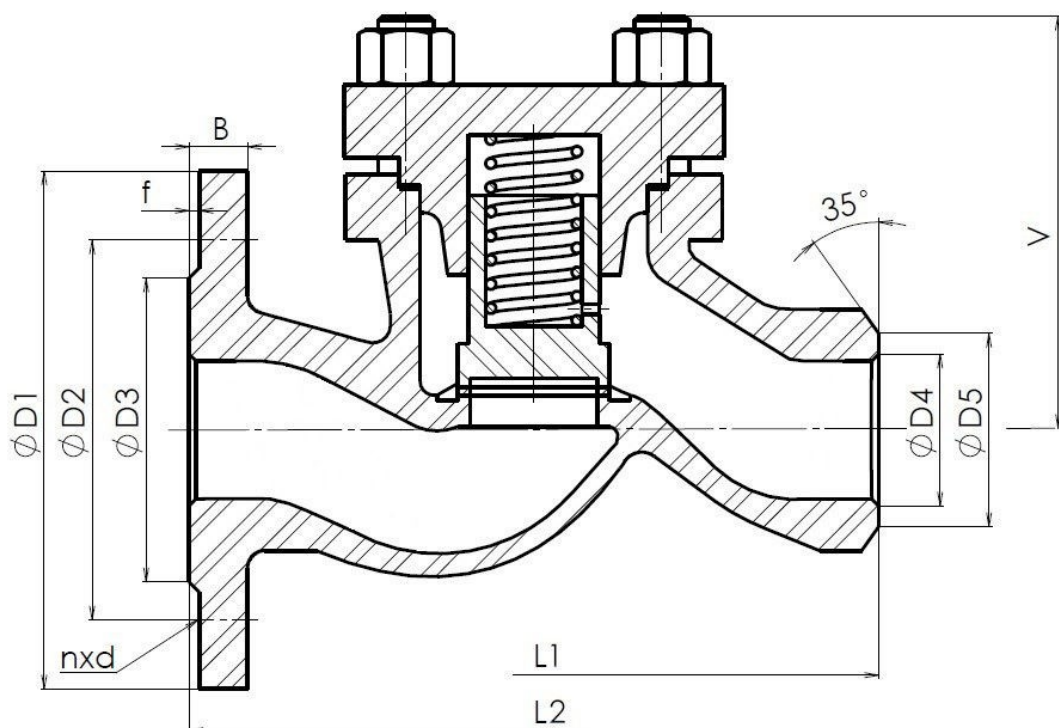

DN [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	B [mm]	f [mm]	n [mm]	d [mm]	Ø [mm]	V [mm]	L1, L2 [mm]	Stratový súčiniteľ
15	95	65	45	16	2	4	14	M12	66	130	5,70
20	105	75	58	18	2	4	14	M12	75	150	7,30
25	115	85	68	18	2	4	14	M12	80	160	6,20
32	140	100	78	18	2	4	18	M16	88	180	8,70
40	150	110	88	18	3	4	18	M16	105	200	6,20
50	165	125	102	20	3	4	18	M16	115	230	7,10
65	185	145	122	22	3	8	18	M16	135	290	5,30
80	200	160	138	24	3	8	18	M16	145	310	6,30
100	235	190	162	24	3	8	22	M20	175	350	6,40
125	270	220	188	26	3	8	26	M24	215	400	6,30
150	300	250	218	28	3	8	26	M24	240	480	5,20
200	375	320	285	34	3	12	30	M27	285	600	6,90

* D4, D5 prispôsobené podľa rozmerov potrubia

- Konštrukcia podľa EN 13709
- Prírubové pripojenie podľa EN 1092-1
- Privarovací pripojenie podľa EN 12627
- Stavebné dĺžky podľa EN 558-1
- Skúšky tesnosti podľa EN 12266-1
- Tlakoteplotná závislosť podľa EN 12516-1